

このたびは **ミテマス** 用取付金具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機を安全に正しく使用していただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。
また、本書はお手元の見やすい場所に保管してください。
なお、本書の内容については予告なく変更する場合があります。

■安全上のご注意

⚠注意 下記内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があります。

- 取付手順の説明に従って取付願います。
- 取付作業中は指などを挟まないよう、充分注意してください。
- 各ネジはしっかり締め付け、組立後に各部がしっかり固定されていることを確認してください。
- ぐらつきがある状態や不安定な角度では使用しないでください。


■使用上のお願い

- 取付設置後、取付金具や取り付けられた製品を無理に動かさない様にしてください。


■標準付属品

- ・トラス小ねじ M4×10mm 4本
- ・壁固定用ブラケット用当たり Lアングル 1本
- ・M6用 六角レンチ 1本
- ・配線用フック (乳白色) 15mm×20mm 3個
- ・取扱説明書 (本書)

■取付手順

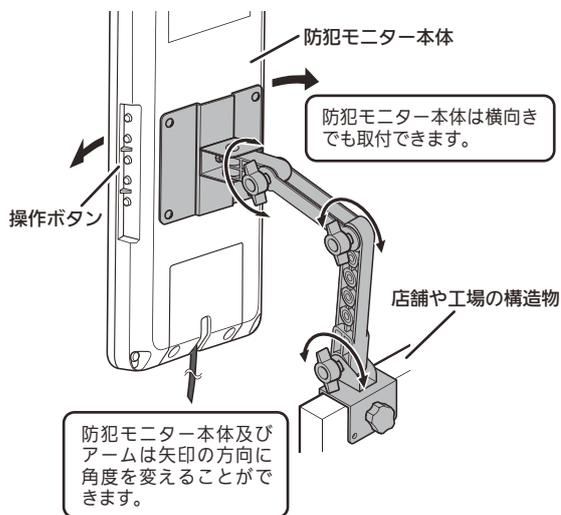


手順1 取付金具を店舗の什器や工場などの構造物に固定する

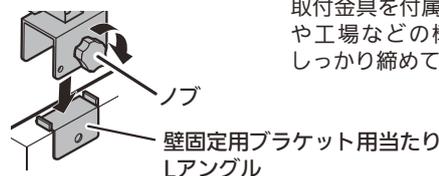

取付金具を付属のLアングルを当て、店舗の什器や工場などの構造物に奥まで入れて、ノブをしっかりと締めて固定します。


手順2 防犯モニター本体に取付金具を取り付ける



防犯モニター「**ミテマスmini**」や「**ミテマスPro**」本体の向きを縦または横のいずれかに決めます。防犯モニターの裏面に取付金具を当て、付属のトラス小ネジ(M4x10mm)で4カ所すべてしっかりと締めて固定します。


手順3 防犯モニターの高さと向きを合わせる

M6六角穴付きボルトと3か所のノブを仮締めし、アームの角度を調整し、防犯モニターの高さと向きを合わせます。高さと向きを決めたらM6六角穴付きボルトと3か所のノブを矢印方向にしっかりと締めて固定します。

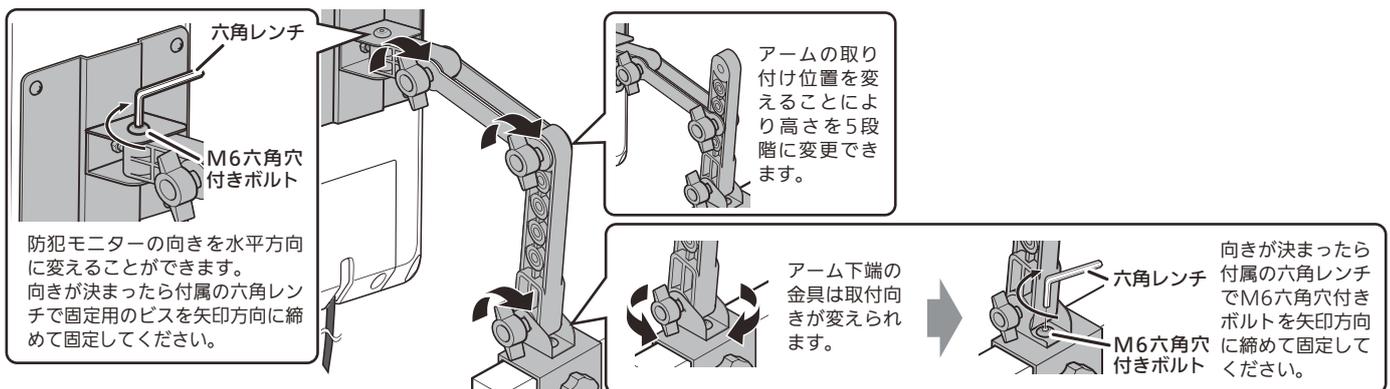

手順4 各ネジ部がしっかり固定されているか十分確認する。

手順5 防犯モニター電源コードなどを付属の配線用フックを適当な場所に貼り付け固定する。



■製造販売元

社名：株式会社 **トゥーワン**
住所：〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中埜金山ビル8F
連絡先 TEL：052-322-6621 FAX：052-322-6629 URL：http://www.twoone.co.jp