

オプション

中継器

TCREPⅢ

設置エリアが広い所、また電波が届きにくい場合にご利用ください。



SWボックス

TCⅢ-S-EX04 / 外部スイッチボックス (スイッチ4個付き)

1台の送信機から4つのメッセージを流すことができます。
 (例) CH1. 2番レジ入ってください
 CH2. 3番レジ入ってください
 CH3. 両替えをお願いします
 CH4. サービスカウンターに入ってください



※注文時にコードの長さを指定してください。

案内板

送信機取り付け案内板
 350mm×100mm
 TBⅢ-R / 赤色
 TBⅢ-Y / 黄色

チョットきてコールⅢ用



チョットきてコールmini用

送信機取り付け案内板
 (壁掛けタイプ)
 295mm×100mm
 TBmini-W / ワイン色



天吊案内板
 450mm×150mm
 重さ:150g
 POP-Y / 黄色



送信機取り付け案内板
 (スタンドタイプ)
 TSmini-W / ワイン色

[チョットきてコールシリーズ]仕様				
機種名	チョットきてコールⅢ		チョットきてコールmini	
	送信機	受信機	送信機	受信機
型式	TCⅢ-S	TCRⅢ	TCmini-S/K-W TCmini-S/S-W TCmini-S/K-B TCmini-S/S-B	TCRmini
定格電圧	DC9V (006P型アルカリ乾電池×1本)	AC100V (ACアダプタ)	DC3V (単四形アルカリ乾電池×2本)	AC100V (ACアダプタ)
消費電力	送信時:50mA以下	受信時:50W	送信時:25mA以下	受信時:50W
アンテナ	内蔵式	BNCジャック接続 50Ω ホイップアンテナ	内蔵式	BNCジャック接続 50Ω ホイップアンテナ
周波数	429.2500MHz~429.7375MHzの10波	429.2500MHz~429.7375MHzの10波+426.1MHz	426.1MHz	426.1MHz
送信出力	1mW	—	1mW	—
受信方式	—	ダブルスーパーヘテロダイン+スーパーヘテロダイン	—	スーパーヘテロダイン
送信チャンネル番号	1~99の任意の番号をスイッチで切り替え可能	—	1~99の任意の番号をスイッチで切り替え可能	—
送信機登録台数	—	無制限(登録不要)	—	無制限(登録不要)
送信機外部スイッチ	送信機1台当り4スイッチ(有線による)	—	なし	—
音声合成方式	—	MP3(MPEG1&2audio layerⅡ)64kbit/s モノラル	—	MP3(MPEG1&2audio layerⅡ)64kbit/s モノラル
再生時間	—	音声メモリーカードの容量による	—	音声メモリーカードの容量による
マイク入力	—	600Ω -50dBV 不平衡	—	600Ω -50dBV 不平衡
音声ライン出力	—	1KΩ -10dBV~+0dBV 不平衡	—	1KΩ -10dBV~+0dBV 不平衡
音声マイク出力	—	1KΩ -50dBV 不平衡	—	1KΩ -50dBV 不平衡
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
動作周囲温度	0℃~+40℃(RH85%以下結露なきこと)	0℃~+40℃(RH85%以下結露なきこと)	-10℃~+40℃(RH85%以下結露なきこと)	0℃~+40℃(RH85%以下結露なきこと)
外形寸法	H120×W80×D40mm	H88×W300×D202mm(突起部を含みます)	H80×W80×D30mm	H88×W300×D202mm(突起部を含みます)
質量	約150g(電池を含む)	約3.3kg	約100g(電池を含む)	約3.3kg



注意

- 無線を使用していますので、周囲の状況・外来ノイズにより満足な通信距離が得られない場合がございます。
- 分解、改造または海外での使用は禁止しております。

特注仕様にお応えします。

お客様の幅広いニーズにお応えするために、当社ではさまざまな特注仕様に対応しております。特注仕様のご要望がございましたらお気軽にお電話ください。

※記載内容は、2009年5月現在のものです。仕様・デザイン等は改良のため予告なく変更することがあります。

本製品へのご用命は

21 TWO ONE 株式会社 トゥーワン

本社:
 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号服部ビル8F
 TEL:(052)322-6621 FAX:(052)322-6629

トゥーワン 検索 <http://www.twoone.co.jp/>
 お問い合わせ info@twoone.co.jp

ワイヤレス自動音声呼出しシステム

チョットきてコール

お客様の呼出しに素早く対応。
 販売機会を逃しません。

防犯対策の
 定時放送に

店頭業務の
 効率化に

接客サービスの
 向上に




既存の放送設備を利用して、店内に自動で放送できます。



21 株式会社 トゥーワン

お客様を
待たせない

スム～ズな接客を実現!!

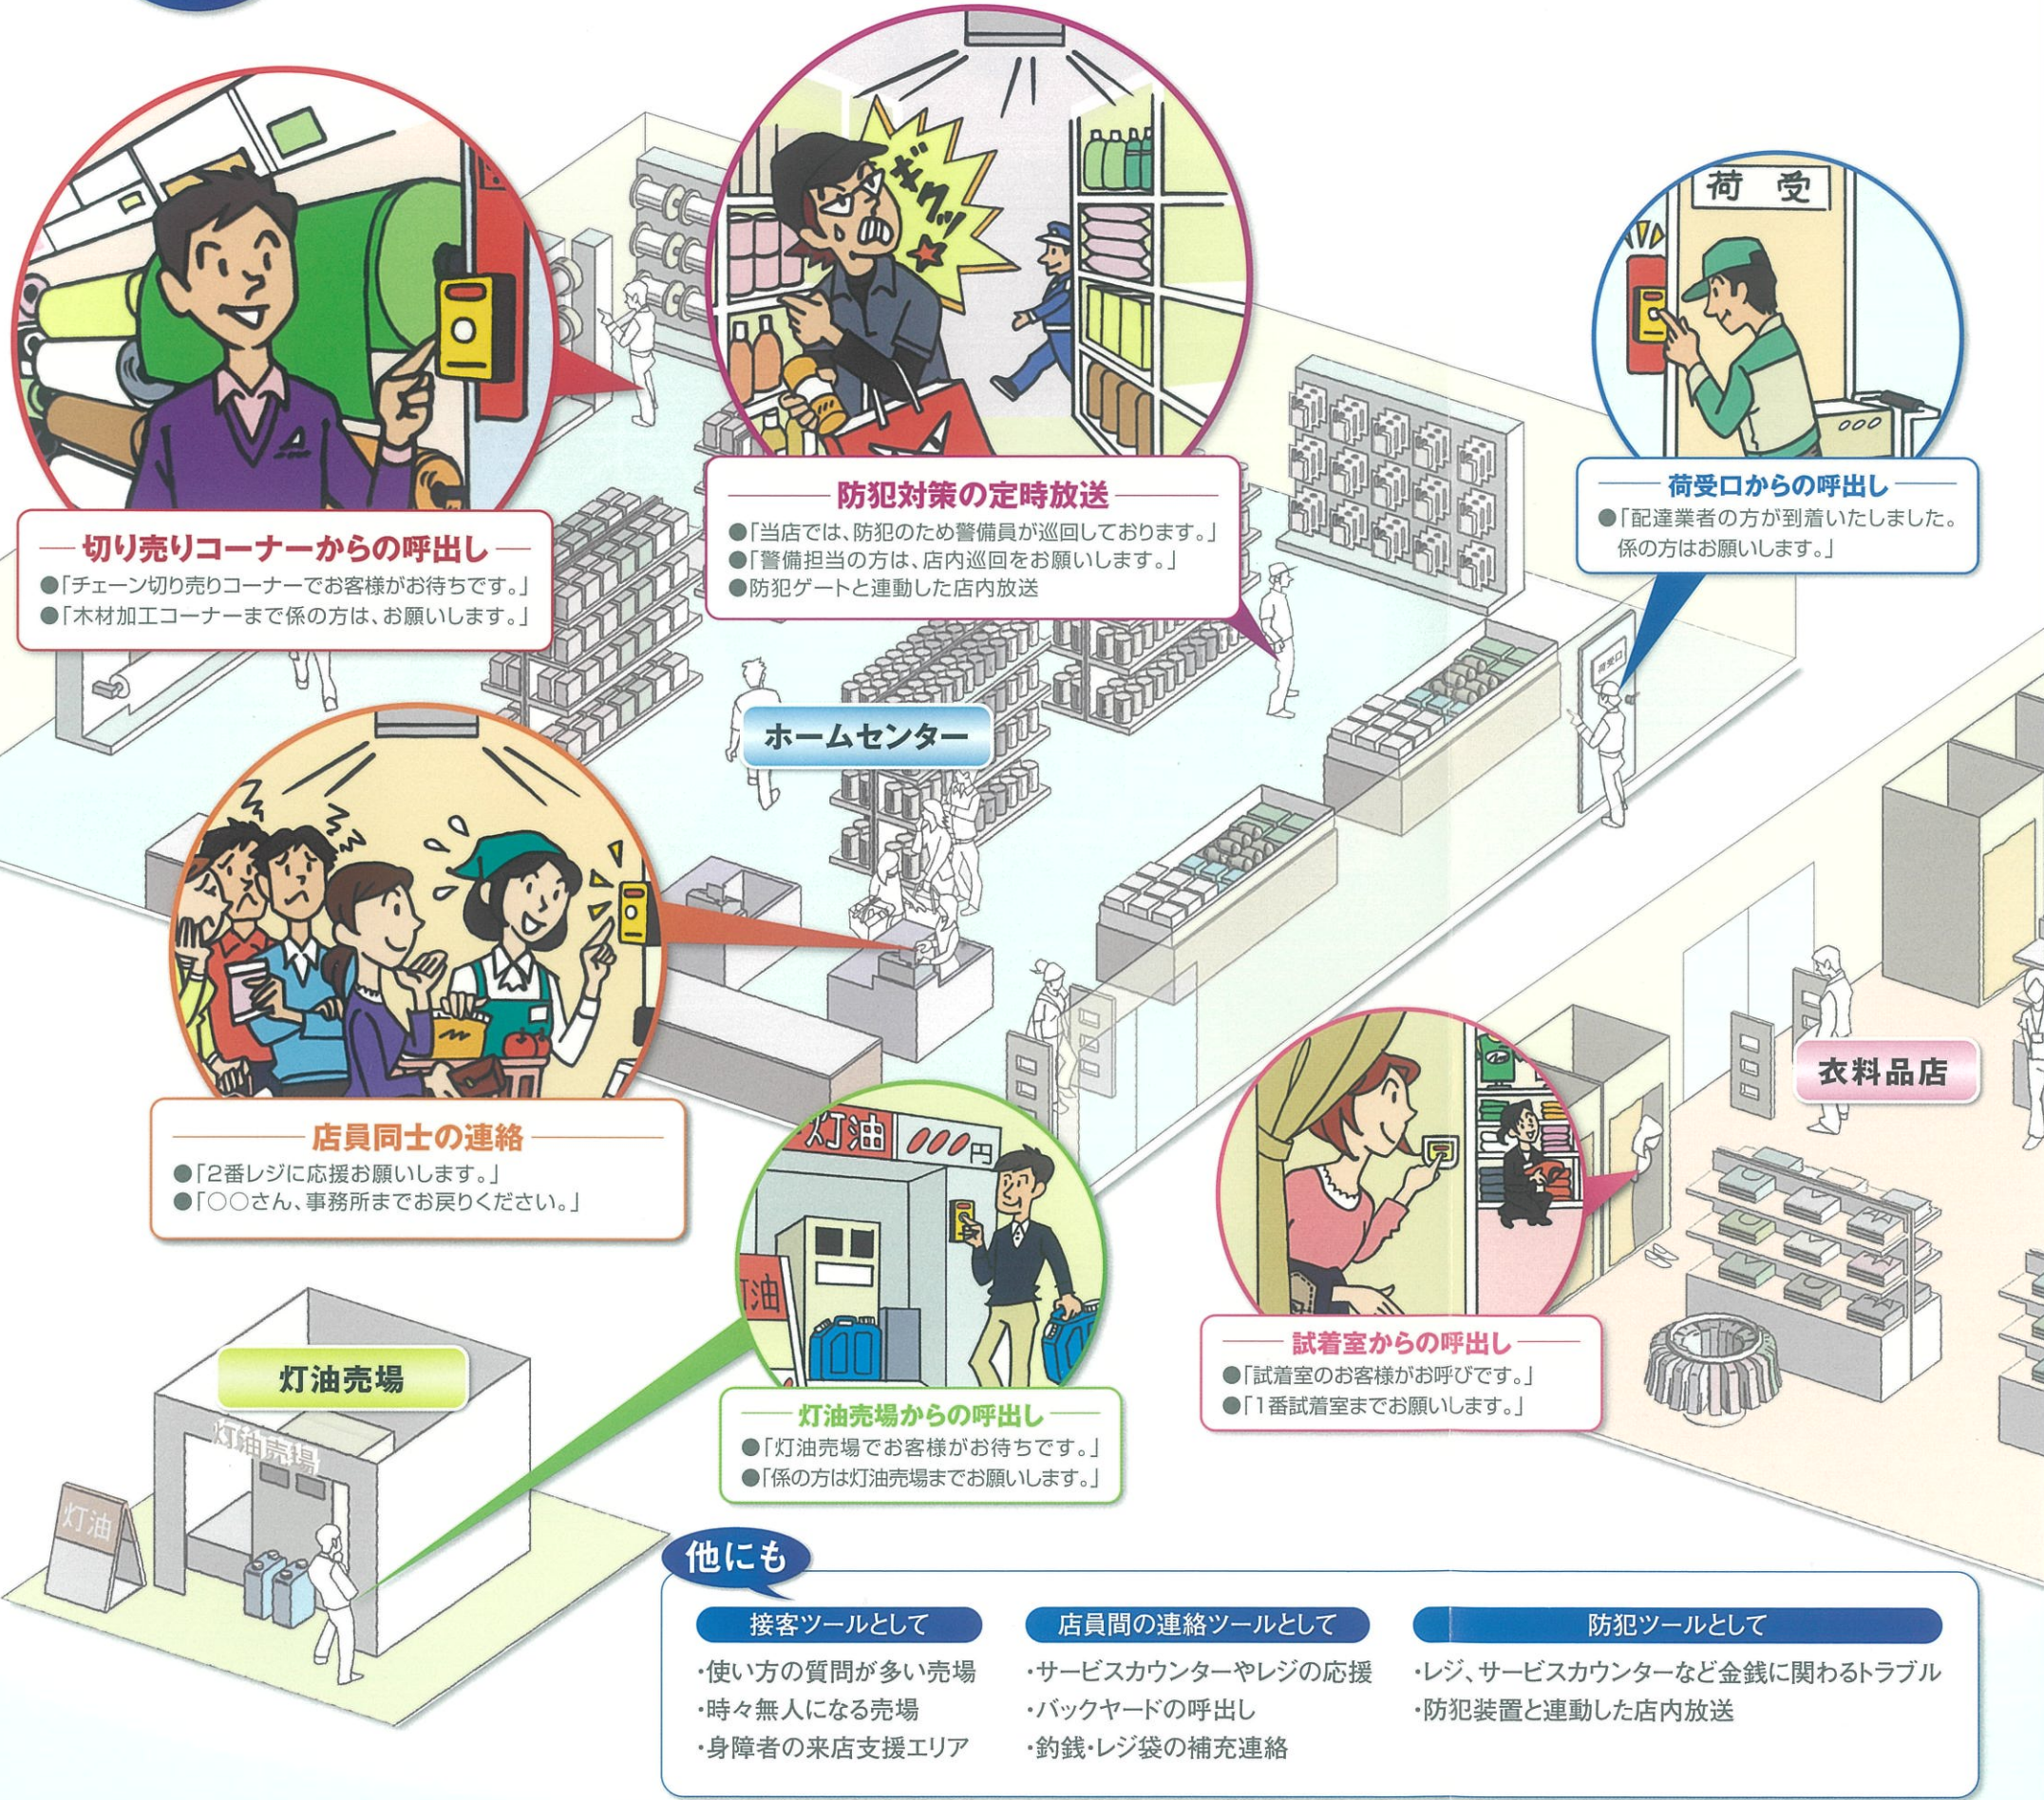

切り売りコーナーからの呼出し

- 「チェーン切り売りコーナーでお客様がお待ちです。」
- 「木材加工コーナーまで係の方は、お願いします。」

防犯対策の定時放送

- 「当店では、防犯のため警備員が巡回しております。」
- 「警備担当の方は、店内巡回をお願いします。」
- 防犯ゲートと連動した店内放送

荷受口からの呼出し

- 「配達業者の方が到着いたしました。係の方はお願いします。」

店員同士の連絡

- 「2番レジに応援をお願いします。」
- 「〇〇さん、事務所までお戻りください。」

灯油売場からの呼出し

- 「灯油売場でおお客様がお待ちです。」
- 「係の方は灯油売場までお願いします。」

試着室からの呼出し

- 「試着室のおお客様がお呼びです。」
- 「1番試着室までお願いします。」

- 他にも**
- 接客ツールとして**
 - ・使い方の質問が多い売場
 - ・時々無人になる売場
 - ・身障者の来店支援エリア
 - 店員間の連絡ツールとして**
 - ・サービスカウンターやレジの応援
 - ・バックヤードの呼出し
 - ・釣銭・レジ袋の補充連絡
 - 防犯ツールとして**
 - ・レジ、サービスカウンターなど金銭に関わるトラブル
 - ・防犯装置と連動した店内放送

中継器により広い店舗も楽々カバー チョットきてコールⅢ

① [送信機] TCⅢ-S
② [受信機] TCRⅢ (チョットきてコールminiの送信機も受信可能です)
<導入例> ホームセンター/ショッピングセンター/大型スポーツ用品店 等

システム構成図
既存の放送設備を利用して、店内に自動で放送できます。無線式なので、簡単な工事ですぐにご利用いただけます。
(チョットきてコールminiの送信機では中継器は使用出来ません)

手頃なコンパクトサイズ (スタンドタイプ・壁掛けタイプがございます) チョットきてコール mini

① [送信機]: スタンドタイプ TCmini-S/S-W TCmini-S/S-B
② [送信機]: 壁掛けタイプ TCmini-S/K-W TCmini-S/K-B
③ [受信機] TCRmini
<導入例> ドラッグストア/書店 等

システム構成図
受信アンテナ(受信機に付属)
送信機 + 店内放送設備

型式について	TCmini-S/K-W	①機種	②タイプ	③色
	① ② ③	TCmini-S:送信機 TCRmini:受信機	K:壁掛け S:スタンド	W:白 B:黒

主な特長

- 特定小電力の無線を使用するので、配線・免許不要
 - 見通し距離で約100mまで通信可能 (環境によって異なります)
 - 送信機は最大99台まで接続可能
 - マイクミキサー標準装備
 - 電池残量のお知らせ (受信機、送信機)
 - タイマー設定により、最大5種類の定期放送が可能
 - メッセージ変更はSDカードの差し替えで簡単
 - 受信機に標準で8ch有線接続入力可能
 - ④ 呼出し中は送信機のランプが点滅し、繰り返し呼出し
 - ⑤ 送信機1台に最大4個のオプションスイッチを接続可能
 - ⑥ 中継器の利用で受信エリア拡大
 - ⑦ …このマークのある項目は、チョットきてコールⅢのみの機能になります。
-
- 有線接続入力端子
送信機の代わりに有線式押ボタンを使用する時に使います。